




Forçador de Ar FAQ8SV

COM SUPORTE "V"

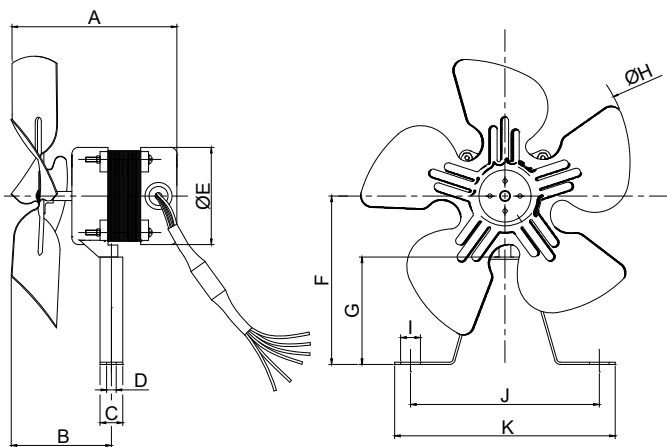


DIMENSÕES

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
FAQ8 SV	115,0	80,0	20,0	7,0	87,0	148,0	95,0	Ø200,0	12,0	165,0	192,0


Características

Carcaça: Alumínio fundido
Hélice: Alumínio estampado
Temperatura admissível de trabalho: -10°C a $+40^{\circ}\text{C}$
Motor: 1/25HP
Classe de proteção do motor: IP40
Rotação: 1670/1580 RPM
Corrente: 0,30/0,18A
Tensão: 127/220V
Vazão: $600\text{m}^3/\text{h}$
Mancalização: Rolamentos 608ZZ
Capacitor: $2,0\mu\text{F}$
Peso aproximado: 1,15 Kg
Embalagem: Caixa de papelão 313x313x222mm

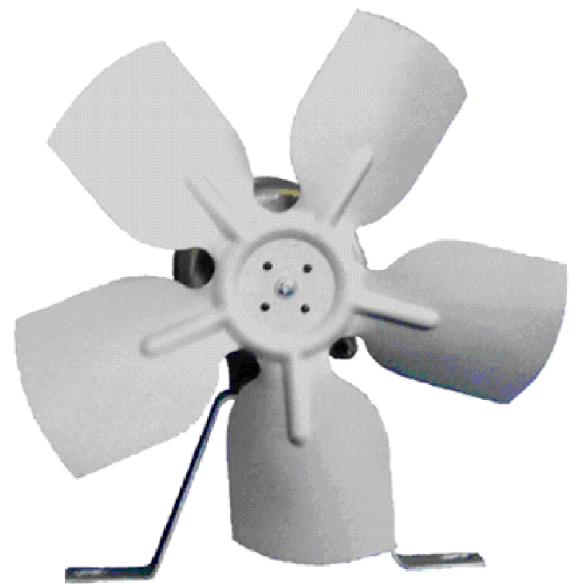

OBS. FOTO E DESENHOS ILUSTRATIVOS


ESQUEMA DE LIGAÇÃO

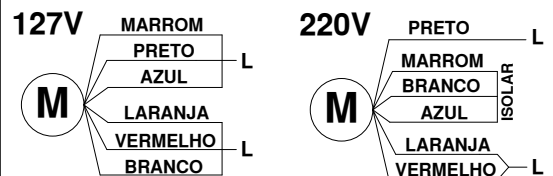

OBS: PARA INVERTER A ROTAÇÃO DO MOTOR, TROCAR AS POSIÇÕES DOS FIOS MARRON E LARANJA


PADRÃO DE FÁBRICA

SENTIDO HORÁRIO



SOPRADOR

SENTIDO ANTI-HORÁRIO



EXAUSTOR

OBS: PARA INVERTER O SENTIDO DE ROTAÇÃO, VER ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO MOTOR.

Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Qualitas Indústria Eletromecânica Ltda.

Av. Anésio Bazani, 240 Jardim Progresso Itapira-SP CEP-13973-532

Fone 19 3913-9300 - Fax 19 3913-9309 www.qualitas.ind.br