




Forçador de Ar FAQ10GR

COM GRADE

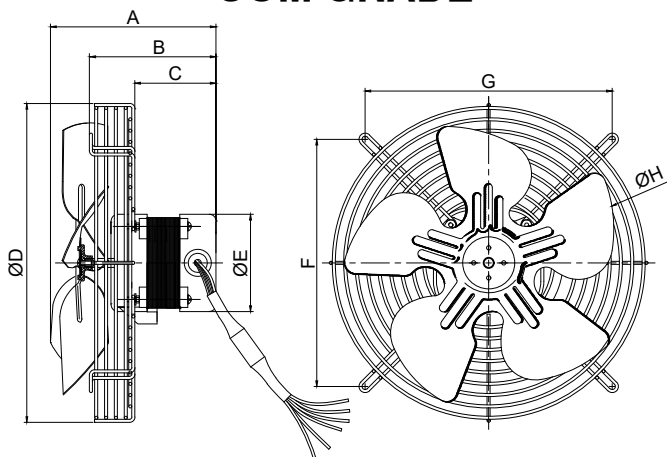


DIMENSÕES

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H
FAQ10 GR	150,0	113,0	73,0	Ø277,0	87,0	219,0	219,0	Ø250,0


Características

Carcaça: Alumínio fundido
Hélice: Alumínio estampado
Temperatura admissível de trabalho: -10°C a +40°C
Motor: 1/8HP
Classe de proteção do motor: IP40
Rotação: 1620/1550 RPM
Corrente: 0,90/0,40A
Tensão: 127/220V
Vazão: 900m³/h
Mancalização: Rolamentos 608ZZ
Capacitor: 2,0µF
Peso aproximado : 2,3 Kg
Embalagem : Caixa de papelão 313x313x222mm

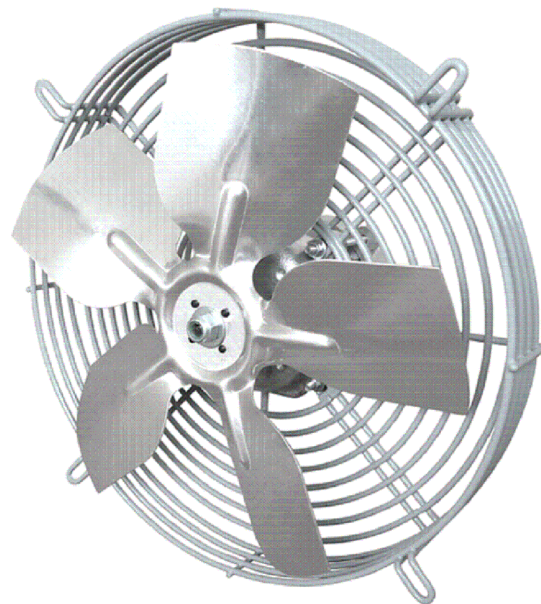

OBS. FOTO E DESENHOS ILUSTRATIVOS


ESQUEMA DE LIGAÇÃO

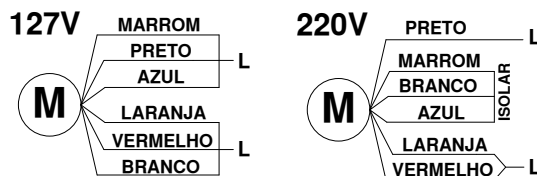

OBS: PARA INVERTER A ROTAÇÃO DO MOTOR, TROCAR AS POSIÇÕES DOS FIOS MARROM E LARANJA


PADRÃO DE FÁBRICA

SENTIDO HORÁRIO



SOPRADOR

SENTIDO ANTI-HORÁRIO



EXAUSTOR

OBS: PARA INVERTER O SENTIDO DE ROTAÇÃO, VER ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO MOTOR.

Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Qualitas Indústria Eletromecânica Ltda.

Av. Anésio Bazani, 240 Jardim Progresso Itapira-SP CEP-13973-532

Fone 19 3913-9300 - Fax 19 3913-9309 www.qualitas.ind.br