



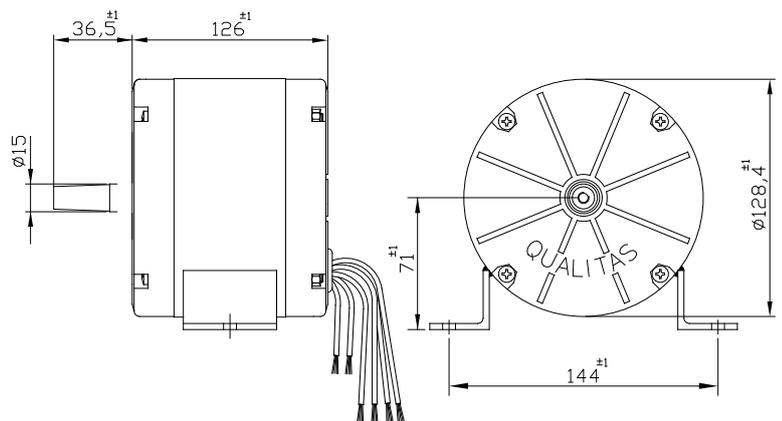

Motor Eléctrico MQ400





OBS. DESENHOS ILUSTRATIVOS

Os motores eléctricos Qualitas são para uso geral, montados sobre estrutura de chapa de aço carbono, tampas de alumínio e mancalizados com rolamentos duplamente blindados possuem ponta de eixo cônico com $\varnothing 15\text{mm}$, podendo ser fornecidos (sob consulta) com outros tipos de pontas de eixo e diversas formas de fixação, pintado com tinta epoxi cinza.

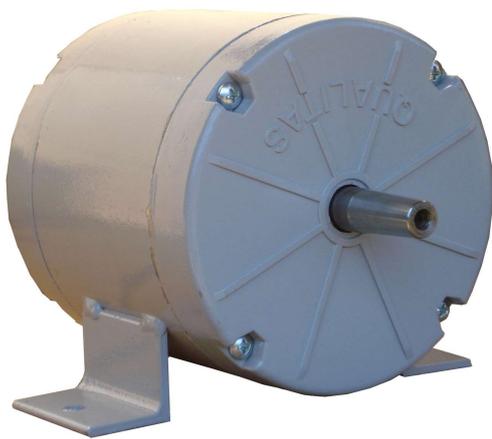

Características

Modelo	Potência	Tensão	Rotação	Corrente	Peso	Capacitor	Cabo Ligação	IP
M4 Monofásico	1/4HP	127/220V	1750 rpm	2,5/1,3A	5,300Kg	10 μ F 250V	Cabo Flex 0,50mm ² x300	54
M6 Monofásico	1/5HP	127/220V	1160 rpm	1,5/0,7A	5,000Kg	5 μ F 250V	Cabo Flex 0,50mm ² x300	54
T4 Trifásico	1/4HP	220/380/440V	1750 rpm	0,96/0,56/0,61A	5,080Kg	—	Cabo Flex 0,50mm ² x300	54
T6 Trifásico	1/5HP	220/380/440V	1160 rpm	0,42/0,22/0,24A	5,020Kg	—	Cabo Flex 0,50mm ² x300	54

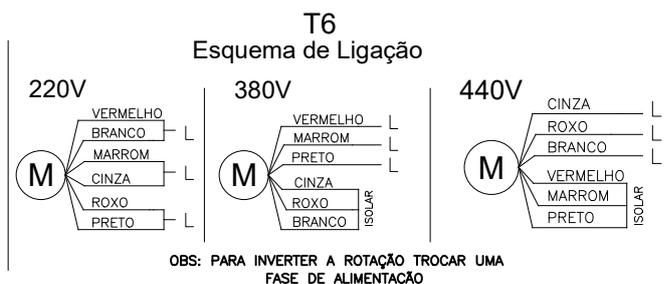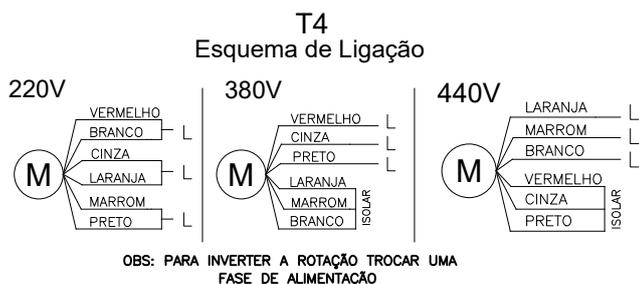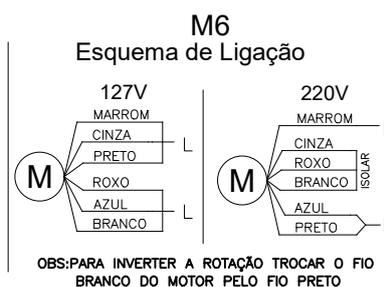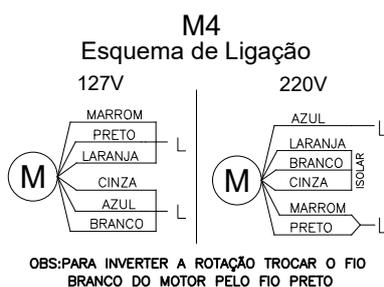

Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Qualitas Indústria Eletromecânica Ltda.

Av. Anésio Bazani, 240 Jardim Progresso Itapira-SP CEP-13973-532

Fone 19 3913-9300 - Fax 19 3913-9309 www.qualitas.ind.br